


# Deutsche Telekom SRV-DNS-Konfiguration für bintec-elmeg-Geräte

## be.IP plus

### 1 MGW

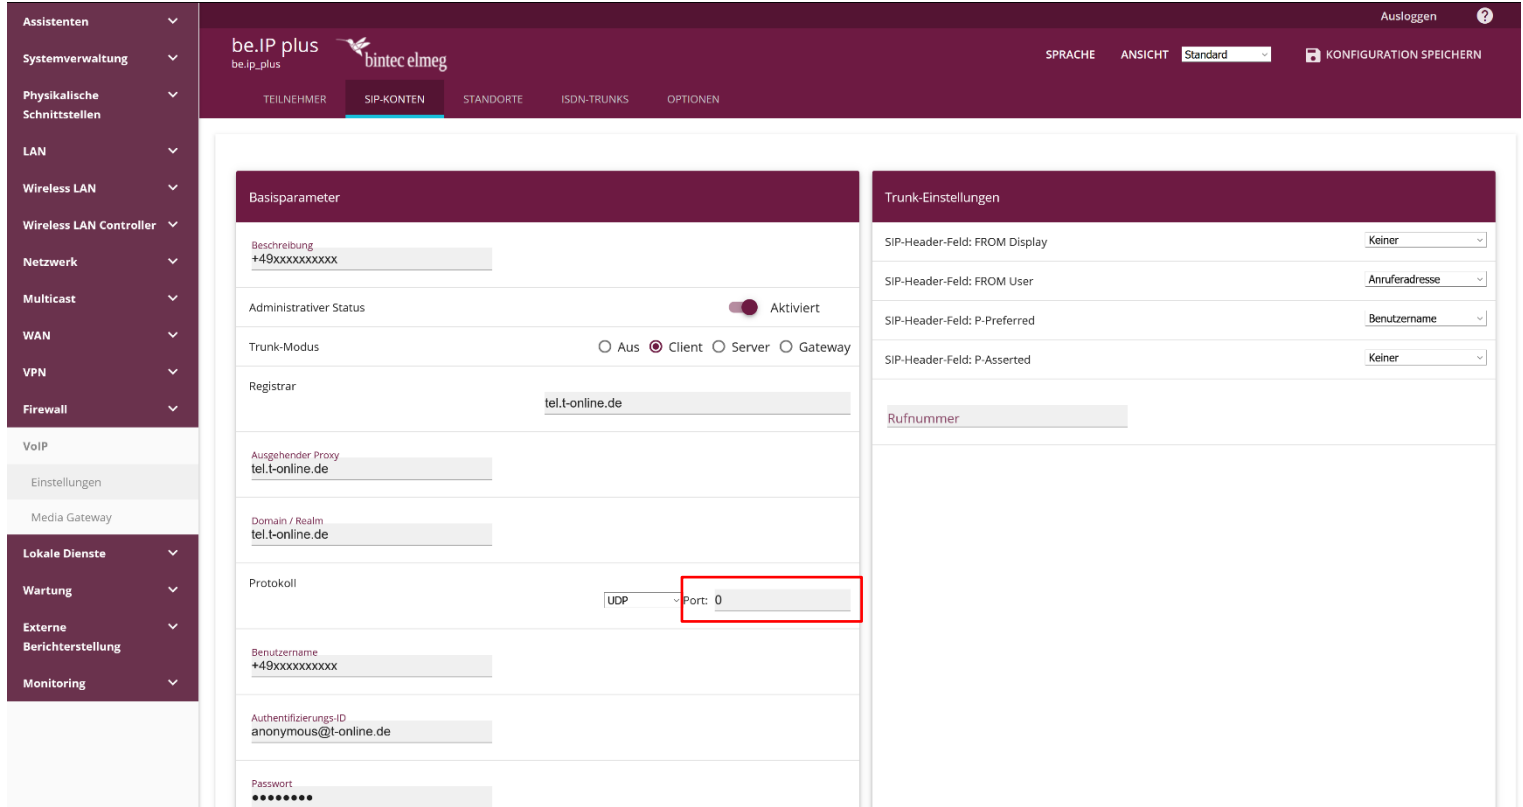


The screenshot shows the configuration page for a SIP account in the be.IP plus interface. The left sidebar contains navigation options like 'Assistenten', 'Systemverwaltung', 'Physikalische Schnittstellen', 'LAN', 'Wireless LAN', 'Wireless LAN Controller', 'Netzwerk', 'Multicast', 'WAN', 'VPN', 'Firewall', 'VoIP', 'Einstellungen', 'Media Gateway', 'Lokale Dienste', 'Wartung', 'Externe Berichterstellung', and 'Monitoring'. The main content area is divided into two panels: 'Basisparameter' and 'Trunk-Einstellungen'. In the 'Basisparameter' panel, the 'Protokoll' dropdown is set to 'UDP' and the 'Port' is set to '0', which is highlighted with a red box. Other fields include 'Beschreibung' (+49xxxxxxxx), 'Administrativer Status' (Aktiviert), 'Trunk-Modus' (Client), 'Registrar' (tel.t-online.de), 'Ausgehender Proxy' (tel.t-online.de), 'Domain / Realm' (tel.t-online.de), 'Benutzername' (+49xxxxxxxx), 'Authentifizierungs-ID' (anonymous@t-online.de), and 'Passwort' (masked).

1. Bauen Sie eine GUI-Verbindung zur ihrer be.IP auf.
2. Melden Sie sich als "admin" auf der be.IP an.
3. Wechseln Sie in die **Ansicht Vollzugriff**.
4. Gehen Sie im Navigationsbaum in das Menü **VoIP**, und öffnen Sie den Menüpunkt **Einstellungen**.
5. Gehen Sie auf den Reiter **SIP-KONTEN**.
6. Wählen sie durch Anklicken des Eintrag-bearbeiten-Symbols das betreffende SIP-Konto aus.
7. Setzen Sie wie im Bild gezeigt den Wert für **Protokoll > Port** auf 0.

*Wichtig: Wiederholen Sie diese Konfiguration für alle VoIP-Zugänge der Deutschen Telekom.*

## 2 PBX

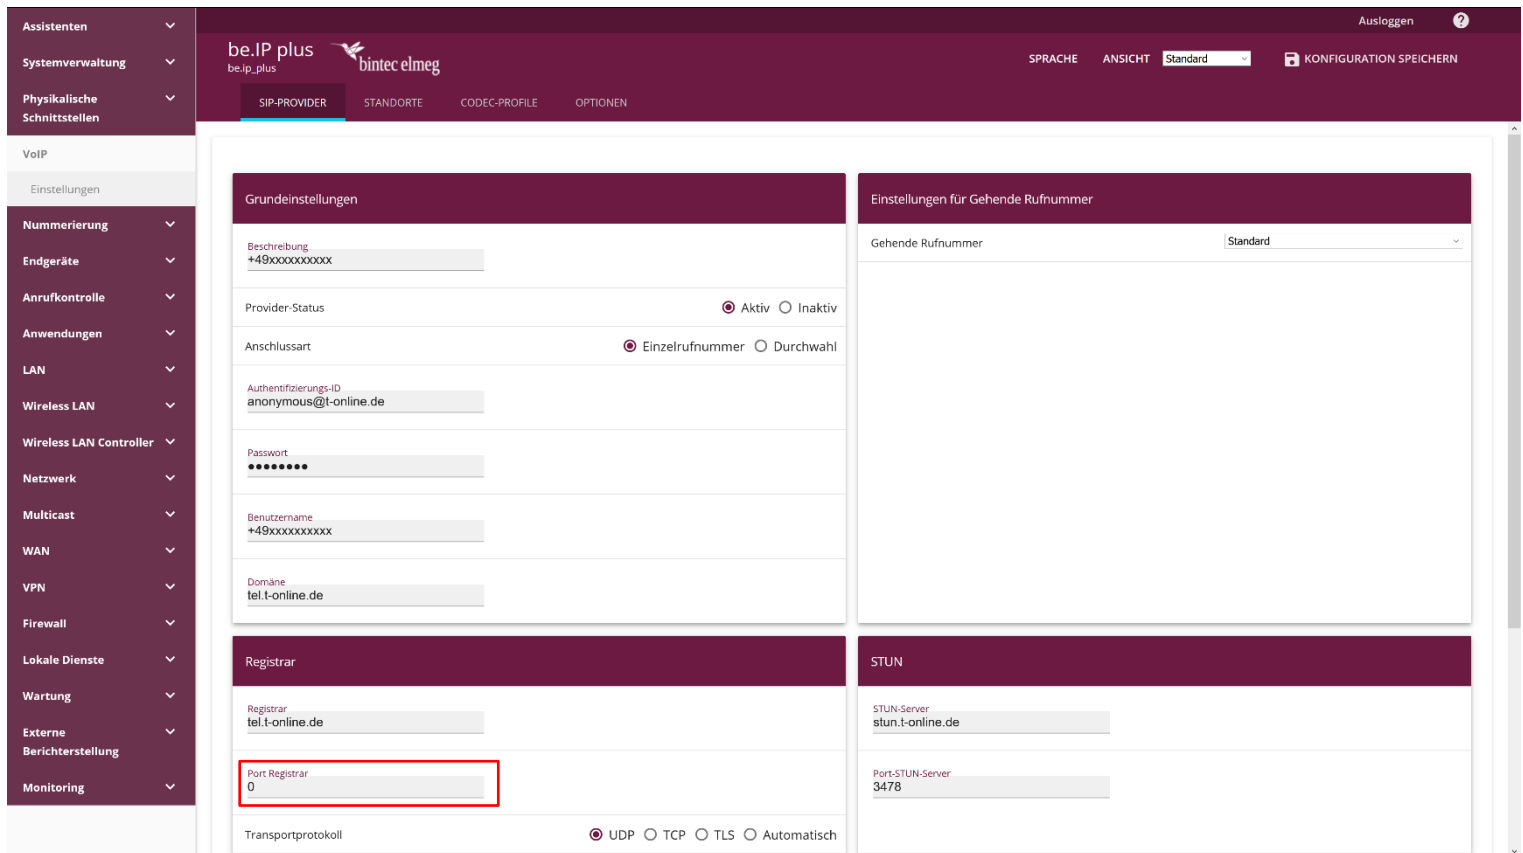

The screenshot shows the configuration interface for be.IP plus. The left sidebar contains a navigation menu with categories like Assistenten, Systemverwaltung, and VoIP. The main content area is divided into several sections: Grundeinstellungen, Einstellungen für Gehende Rufnummer, Registrar, and STUN. In the Registrar section, the 'Port Registrar' field is highlighted with a red box and contains the value '0'. The 'Transportprotokoll' section at the bottom shows 'UDP' selected.

1. Bauen Sie eine GUI-Verbindung zur ihrer be.IP auf.
2. Melden Sie sich als "admin" auf der be.IP an.
3. Wechseln Sie in die **Ansicht Vollzugriff**.
4. Gehen Sie im Navigationsbaum in das Menü **VoIP**, und öffnen Sie den Menüpunkt **Einstellungen**.
5. Gehen Sie auf den Reiter **SIP-PROVIDER**.
6. Wählen sie durch Anklicken des Eintrag-bearbeiten-Symbols das betreffende SIP-Konto aus.
7. Setzen Sie wie im Bild gezeigt den Wert für **Registrar > Port Registrar** auf **0**.

*Wichtig: Wiederholen Sie diese Konfiguration für alle VoIP-Zugänge der Deutschen Telekom.*